




Compositions KIT R30/805

Code	Description	Quantité
R30/803	Motoréducteur électromécanique 230V AC irréversible pour portails coulissants jusqu' à un poids de 800 Kg. encodeur optique, central de commande H70 incorporée, fin de course mécanique à microrupteur.	1
H93/RX22A/I	Radiorécepteur à deux canaux à enclenchement 433.92 Mhz pour le central de commande serie H70, B70 et AG/CTRL.	1
E80/TX52R/2	Radiocommande à code fixe 433.92 MHz à 2 canaux avec fonctionnalité de copie.	2
R90/F2ES	Paire de photocellules d'extérieur synchronisées.	1
R92/LED230	Clignotant LED serie R92 230V AC.	1
R91/AN1/LR1	Antenne pour clignotant série R92	1
R99/C/001	Plaque de signalisation "Automatic Opening"	1
Spécifique technique du produit		KIT R30/805
Nombre des articles pour pallet	28	
Alimentation	230AC 50Hz	
Puissance nominale	350W	
Poussée	500N	
Fréquence d'utilisation	50%	
Protection thermique moteur	150°C	
Température d'exploitation	-20+55°C	
Degré de protection	IP43	
Vitesse de manœuvre	9.5 m/min	
Max Poids portail	800kg	
Dimensions maximum du produit mm	L325x W162x H295	

Motoréducteur électromécanique pour portails coulissants jusqu' à un poids de 800/1200 Kg.

KIT R30 motoréducteur électromécanique 230V AC irréversible pour portails coulissants jusqu' à un poids de 800 Kg. fin de course mécanique à microrupteur. **Complet de base de fixation avec des boulons et des vis.**

DESSIN DU MOTEUR SECTIONNÉ

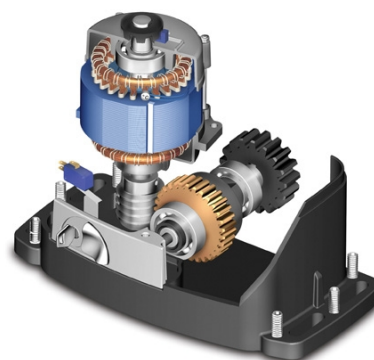


INFORMATION D'EMBALLAGE




Dimensions en cm: Longueur: 45
- Largeur: 21 - Hauteur: 31.5


PRODUTTI ACCESSORI




KT210
Base de fixation avec
tendeurs et vis pour R30.



KT211
Paire de cornières
latérales avec vis.



KT212
Plaque de fixation
rehaussée pour R30.




KT213
Kit plaque de fixation
avec cornières pour
série R30.



GA550
Crémaillère en acier
22x22x1000 galvanisé
module 4.



GA551
Crémaillère en acier
30x12x1000 galvanisé
module 4 avec écarteurs
et vis.




GA553
Crémaillère en nylon
module 4 à 6 fixations L
1000.



GA554
Confection 6 écarteurs et
vis.



MC755
Paire de ailettes pour fin
de course mécanique.



MC756
Paire d'aimants pour fin
de course magnétique.




MC772
Fin de course mécanique
pour central H70/103AC,
H70/104AC et B70/1DC.



MC773
Kit fin de course
mécanique pour central
H70/103AC, H70/104AC
et B70/1DC.



MC774
Fin de course
magnétique pour central
H70/103AC, H70/104AC
et B70/1DC.



MC775
Kit fin de course
magnétique pour central
H70/103AC, H70/104AC
et B70/1DC.



MC771
Micro de sécurité pour
central H70/103AC,
H70/104AC et B70/1DC.



R99/C/001
Plaque de signalisation
"Automatic Opening".