



Compositions SET R23/374


Code	Description	Quantité
R23/371	Motoréducteur électromécanique à bras articulé 230V AC irréversible pour portails à battants jusqu' à 3,5 mètres de longueur au maximum. Fin de course mécanique à microrupteur, sans bras	2
LT303	Levier long pour articulé.	2
KIT H70/22	Kit électronique avec central de commande série H70/200AC avec radiocommande (E80/TX52R/2)	1
Compositions KIT H70/22		
	H70/200AC/BOX Central de commande pour 2 moteurs avec ralentissement, en conteneur en plastique.	1
	H93/RX22A/I Radiorécepteur à deux canaux à enclenchement 433.92 Mhz pour le central de commande serie H70, B70 et AG/CTRL.	1
	E80/TX52R/2 Radiocommande à code fixe 433.92 MHz à 2 canaux avec fonctionnalité de copie.	2
	R90/F2ES Paire de photocellules d'extérieur synchronisées.	1
	R92/LED230 Clignotant LED serie R92 230V AC.	1
	R91/AN1/LR1 Antenne pour cligotant série R92	1
	R99/C/001 Plaque de signalisation "Automatic Opening"	1

Spécifique technique du produit	SET R23/374
Alimentation	230AC 50Hz
Puissance nominale	200 W
Poussée	400 N
Fréquence d'utilisation	50%
Protection thermique moteur	140° C
Température d'exploitation	-20+55° C
Degré de protection	IP 43
Temps ouverture pour 90°	14 s
Dimensions maximum du produit mm	H174xW190xL430

Motoréducteur électromécanique à bras articulé pour portails à battants jusqu' à 3,5 mètres de longueur au maximum.

Set 2 motoréducteurs électromécaniques à bras articulé 230V AC irréversible pour portails à battants jusqu' à 3,5 mètres de longueur au maximum. Fin de course mécanique à microrupteur, avec bras long, avec des kits électroniques.

DESSIN DU MOTEUR SECTIONNÉ

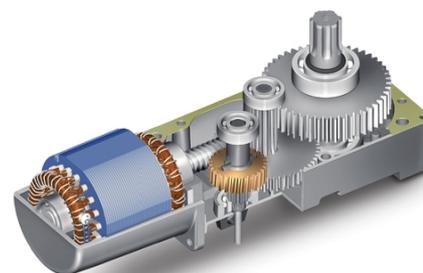

INFORMATION D'EMBALLAGE




Set composition:


2 boîtes - Dimensions en cm: Longueur: 40 - Largeur: 20 - Hauteur: 20

1 boîte - Dimensions en cm: Longueur: 47 - Largeur: 23.5 - Hauteur: 16


DIMENSIONS ET PRÉDISPOSITIONS

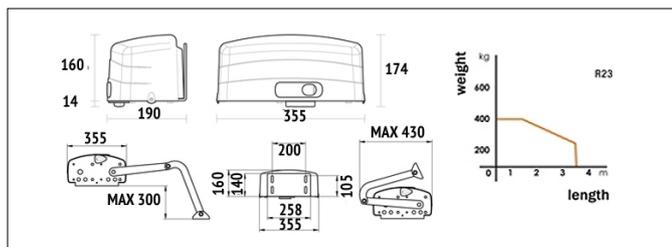


DIMENSIONS

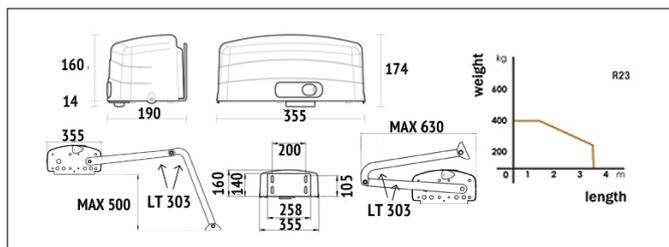

DIMENSIONS AVEC LT303

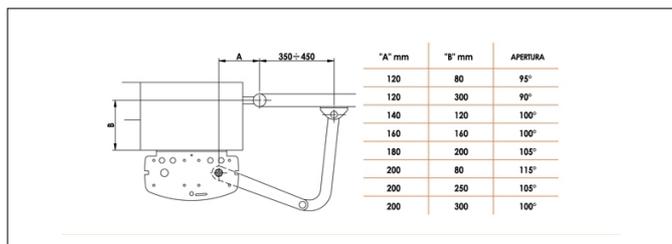

PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD

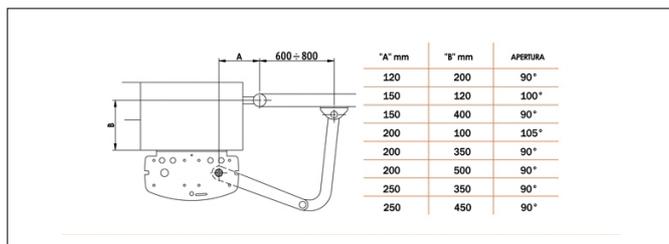

PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION AVEC LT303

PRODUITS ACCESSOIRES



KT218
Étrier d'
entraînement portatif.



KT208
Plaque de fixation au
pilier.



R99/C/001
Plaque de
signalisation
"Automatic
Opening".